

# P/2 DA4xi

Distributeur amplificateur quatre sorties VGA-QXGA



## DESCRIPTION


Le P/2 DA4xi Extron est un distributeur amplificateur VGA-QXGA une entrée, quatre sorties. Avec une bande passante RVB de 300 MHz (-3 dB), le P/2 DA4xi est compatible avec les cartes graphiques, écrans et projecteurs VGA-QXGA. Chaque sortie est amplifiée individuellement pour maintenir l'intégrité du signal d'origine et éliminer les interférences. Le P/2 DA4xi est également équipé d'un commutateur de gain vidéo qui amplifie le signal pour de grandes longueurs de câble.

## CARACTÉRISTIQUES

- Bande passante vidéo RVB de 300 MHz (-3dB), à pleine charge
- Compatible avec les résolutions VGA-QXGA
- Sorties amplifiées pour une transmission jusqu'à 75 mètres (250")
- Commutateur gain vidéo
- Alimentation interne internationale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VIDÉO	
Signaux d'entrée	1 VGA-QXGA RVBHV, RVBS, RVsB, RsVsBs, vidéo composante, S-Vidéo, vidéo composite
Connecteurs d'entrée	(1) HD 15 femelle (en option adaptateurs Mac / VGA disponibles)
Niveau nominal d'entrée	1 V c/c pour Y de vidéo composante et S-Vidéo et pour vidéo composite 0,7 V c/c pour RVB 0,3 V c/c pour R-Y et B-Y de vidéo composante et pour C de S-Vidéo
Bande passante	300 MHz (-3dB), à pleine charge
Signaux de sortie	P / 2 DA4xi 4 VGA-QXGA RVBHV, RVBS, RVsB, RsVsBs, vidéo composante, S-Vidéo, HDTV vidéo composite (selon le type d'entrée)  P / 2 DA6xi 6 VGA-QXGA RVBHV, RVBS, RVsB, RsVsBs, vidéo composante, S-Vidéo, HDTV vidéo composite (selon le type d'entrée)
Connecteur de sortie	P / 2 DA4xi P / 2 DA6xi (4) HD 15 femelle (6) HD 15 femelle
Niveau nominal de sortie	1 V c/c pour Y de vidéo composante et S-Vidéo et pour vidéo composite 0,7 V c/c pour RVB 0,3 V c/c pour R-Y et B-Y de vidéo composante et pour C de S-Vidéo
SYNCHRO	
Niveau d'entrée	1,8 v à 5,0 V c/c
Niveau de sortie	TTL, 5,0 V c/c, sans terminaison
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Alimentation	100 VAC à 240 VAC, 50/60 Hz, interne, universelle à 12 VDC, 1A (max), régulée.
Température/humidité en fonct.	0 °C à 50 °C (10 % à 90 %), sans condensation
Poids du produit	0.9 kg
Dimensions	4,1 cm h x 22,1 cm l x 15,2 cm p
Montage en rack	Oui, avec plateau de rack 1U en option

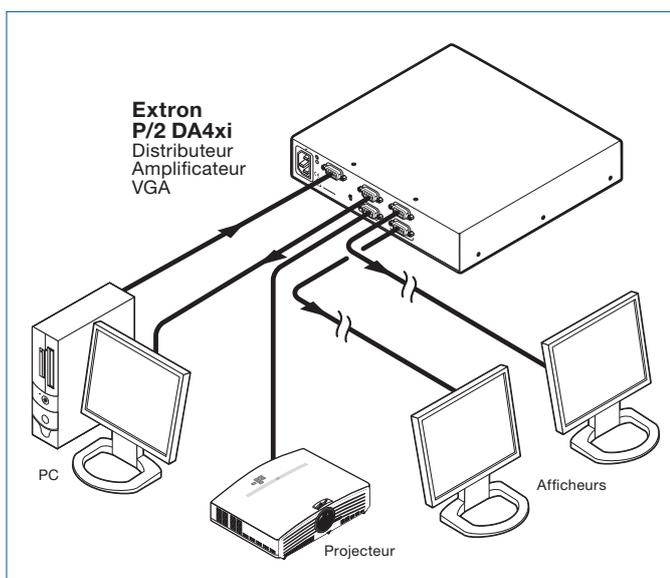

MODÈLE

P/2 DA4xi

VERSION

1x4 VGA-QXGA

RÉF.

60-246-03